



## Manual til foldestillads



# Introduktion

Vi takker dig for dit køb af et CUSTERS foldestillads. CUSTERS foldestillads indgår i et stort udbud af aluminium stilladsprodukter.

Det opfylder HD 1004 kravene, forudsat at det er opstillet som beskrevet i denne manual. Det er godkendt i henhold til DIN 4422, klasse 3 ved adskillige internationale instanser (f.eks. TÜV).

CUSTERS foldestilladser fås i følgende versioner:

- stillads længde: 1,8 – 2,5 M
- stillads bredde: 0,7 – 1,3 M

Denne manual instruerer dig step for step i, hvordan du let og sikkert opstiller stilladset. Hvis stilladset ikke er samlet korrekt, kan det skade brugeren; læs derfor instruktionerne grundigt igennem.

**Brugeren er ansvarlig for, at denne manual findes på stedet for opstilling og demontage.**

For yderligere informationer omkring den generelle anvendelse af rullestilladser henvises til DIN 4422.

## Belastning af stilladset

Længde & bredde	vare nr.	Pr. m <sup>2</sup>
178 x 74 cm	1010-074178	200 kg
178 x 130 cm	1010-130178	200 kg
250 x 74 cm	1010-074250	200 kg
250 x 130 cm	1010-130250	200 kg.

Custers foldestillads kan naturligvis udbygges i højden efter behov. Dette gøres let ved at montere trinramme i begge sider af stilladset.

Se i øvrigt manualen for Custers rullestillads.

# 1. Garanti og erstatningsansvar

CUSTERS garanterer, at produkterne er uden defekter i materiale og udførelse i en periode på 12 måneder fra leveringsdato.

For alle defekter, som vi modtager reklamationer på indenfor garantiperioden, er vores erstatningsansvar begrænset til at omfatte reparation eller erstatning af defekte produkter, som i henhold til vores vurdering, er omfattet af garantien og derved er uden omkostninger for kunden.

I tilfælde af opfyldelse af vores erstatningsansvar i garantiperioden, erstatter vi (dele af) produktet leveret af os; produktet (eller delene) som er blevet ombyttet er herefter Custers eje.

Alle omkostninger og udgifter, som overstiger erstatningsansvaret som specificeret ovenfor, inklusiv men ikke begrænset til transport omkostninger, rejseomkostninger og omkostninger i form af, demontage og opstilling, vil blive for kundens regning. I tilfælde af opfyldelse af vores erstatningsansvar i garantiperioden, udfører vi reparationer på produktet, som vi har leveret; de omhandlede produkter forbliver fuldstændig kundens risiko.

Vores erstatningsansvar er ikke gældende følgende tilfælde:

1. Hvis defekten er et resultat af misbrug, forkert eller uprofessionel brug, eller er et resultat af andre årsager, som ikke er forårsaget af materiale eller udførelse.
2. Hvis årsagen for defekten ikke klart kan bevises.
3. Hvis vores instruktion omkring brug af produktet og andre specifikke gældende garanti instruktioner ikke er blevet fulgt helt og præcist.

Vores garanti vil ophøre i garantiperioden, hvis kunden (eller en person som agerer for kunden) har overdraget produktet, som er leveret af os, til uautoriseret ændring og/eller reparation.

# 2. Leveringskontrol

Kunden skal kontrollere tårn stilladset ved levering.


Kontakt strakt Deres leverandør i tilfælde af beskadigede dele og/eller hvis stilladset ikke er komplet.

# 3. Sikkerhedsinstruktioner før opstilling

Kontrollere at:

1. Underlaget er fladt og hårdt
2. Området er fri for ujævnheder, både på og over jorden.
3. Beskadigede, forkerte eller ikke godkendte dele aldrig bruges.

## 4. Opstilling

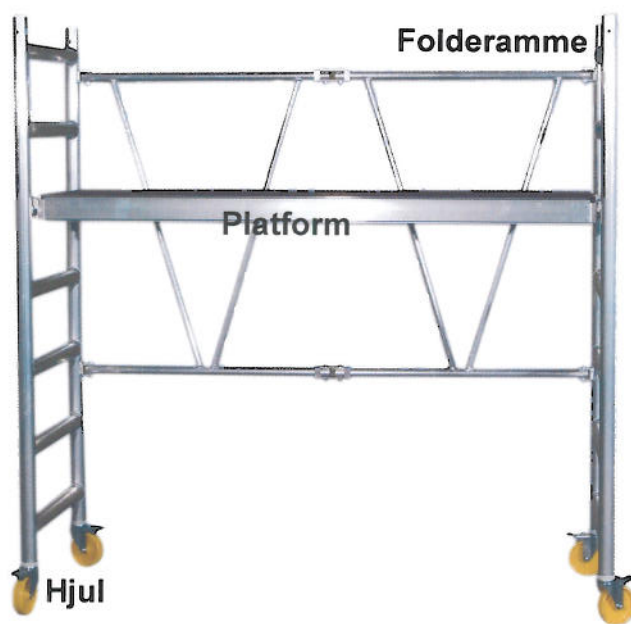

1. Folderammen foldes ud op bremses på alle 4 hjul.
2. Platformen lægges i den ønskede højde, husk at sikre at platformens kroge hviler sikkert på folderammens trin.
3. Skub platformens låsepal på plads under folderammens trin.

**Stilladset er nu klar til brug.**

Demontage foregår i modsat rækkefølge.

## 5 Advarsler

1. Stilladset må kun benyttes når alle 4 hjul er låst.
2. Der må ikke være personer eller værktøj på stilladset, når dette flyttes.
3. Belast aldrig stilladset med mere end det tilladte ( se afsnit 1 ).
4. Forøg aldrig højden på stilladset ved hjælp af stiger eller lignende.
5. Det er ikke tilladt at hoppe på eller af stilladset.
6. Brugeren af stilladset skal sørge for at hverken brugeren selv eller omgivelserne er i fare.